


KATTOSILTA RUUKKI CLASSIC

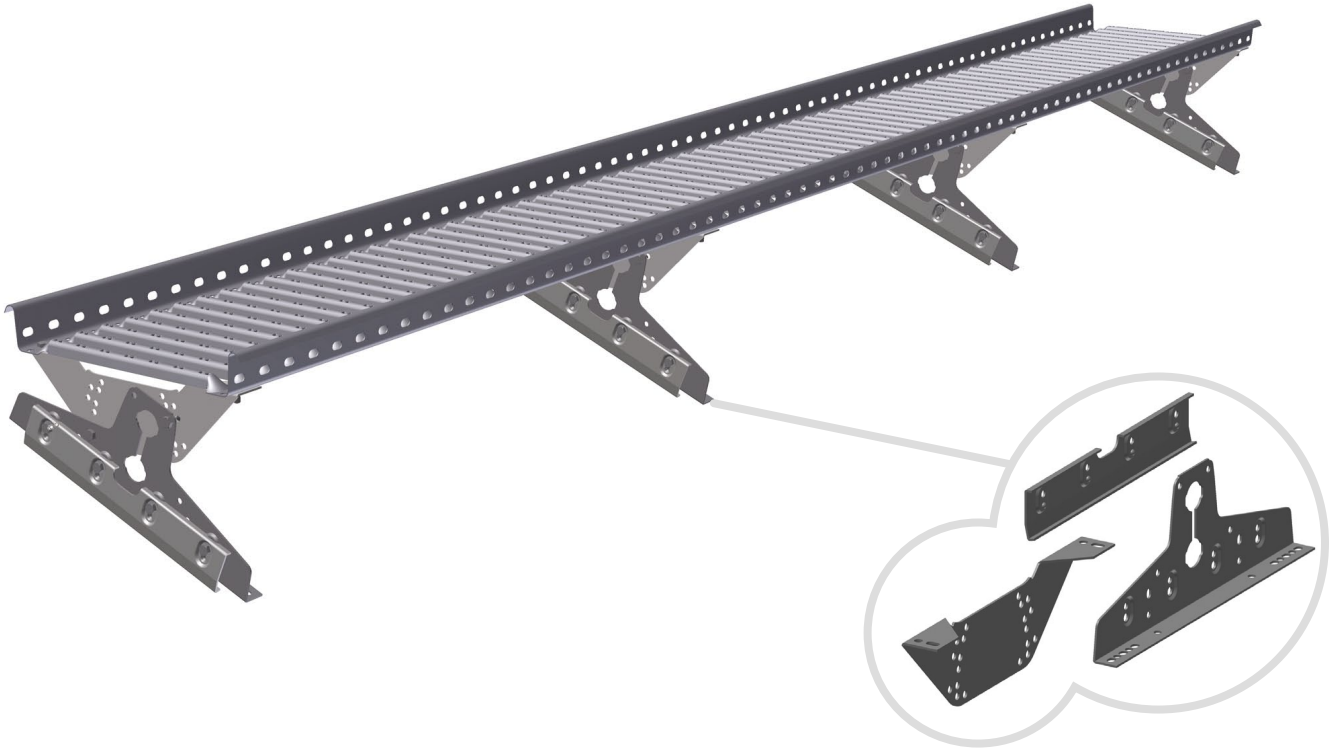

Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katolla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Pisko-kattosiltoihin voidaan kiinnittää vaakakisko tai turvakaide.

Kattosilloissa käytetään samoja kiinnikkeitä kuin lumiesteissä. Kattosiltojen kiinnityksessä käytetään peruskiinnikkeen lisäksi kaltevuuden säätölevyä. Ruukki Classic-katoille käytetään lumiestekiinnikettä LE RK 425 sekä vastarautaa RK 38 mm.

Tuote:	Kattosilta	Tuotekoodi:	510
Materiaali:	1,25 mm, S280GD + Z275		
Mitat:	Pituus 3000 mm, kävelytason leveys 350 mm		
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja jauhemaalaus		

Tuote:	LE RK 425 + Vastarauta RK 38 mm + Kaltevuuden säätölevy	Tuotekoodi:	564 + 566 + 515
Materiaali:	2,5 mm, S320GD + Z275 / säätölevy S280GD + Z275		
Mitat:			
Pinnoite:	Sinkitys Z275 ja jauhemaalaus		
Vaatimustenmukaisuus:	Tuote on testattu seuraavilla testaus menetelmillä: SFS-EN 516 kohta 5.2, SFS-EN 516 kohta 7.1, SFS-EN 516 kohta 7.2, SS 83 13 35, EN ISO 12944-6 ISO 6270. Täyttää luokan 2 vaatimukset.		
Käyttökohteet:	Ruukki Classic-katot		
Asennustapa:	Kattosilta asennetaan kaltevuuden säätölevyn avulla lumiestekiinnikkeisiin. Lumiestekiinnike kiinnitetään vastaraudan avulla katossa oleviin saumoihin neljällä M8 pultilla ja mutterilla.		