

Rainway

GUTTER MACHINES



MALLISTO

Rainway U-Style 5/10

125 mm kourua 250 mm rainasta

Rainway U-Style 6/12 ja 6/12 HD

150 mm kourua 300 mm rainasta

125 mm syvää kourua 300 mm rainasta

Rainway 7HD

180 mm kourua 334 mm rainasta

KOURUKONEET PUOLIPYÖREÄN KOURUN VALMISTUKSEEN

Piristeel Oy valmistaa Rainway tuotemerkillä tunnetut kourukoneet puolipyöreän kouruprofiilin tuotantoon yli 20 vuoden kokemuksella. Koneet ovat laadukkaita ja takuulla pitkäikäisiä. Valmistamme koneita kohteissa tapahtuvaan saumattoman kourun valmistukseen soveltuvina mobiiliversioina ja palakourun valmistusta varten automatisoituina tehdasversioina. Varustetason voi valita laajasta varustevalikoimasta halutun työskentelytavan ja tehokkuuden mukaan.



Miksi Rainway?

- ✓ 3 vuoden takuu
- ✓ Nopea huolto- ja varaosapalvelu
- ✓ Puhelintuki ongelmatilanteissa
- ✓ 100 % yhteensopivat osat sadevesijärjestelmään suoraan valmistajalta
- ✓ CE-merkitty laadukas kotimainen tuote
- ✓ Kehittämämme kouruprofiili on suosittu ja markkinalla jo standardi
- ✓ Joustava hankintatapa ja maksuehdot
 - Vuokraa nyt, osta omaksi myöhemmin!
 - Hyvitämme vuokrista jopa 80 %!

RAINWAY KONEIDEN VAKIOVARUSTELU

- Vahva ketjuveto nitratuilla hammaspyörillä
- Kestävät nitratut muovausrullat
- Kulutusta kestävä jauhemaalattu runko ja suojaellit
- Helppokäyttöinen manuaalikatkaisu välityksin
- Kourun takareunan kääntäjä kouruprofiilin jäykistämiseksi
- Energiatehokas ja vahva 0,75 kW sähkömoottori
- Ajokytkimet eteen ja taakse koneen molemmissa päissä
- Syöttöpäässä rainan leveyden pikasäätö
- Kattava käyttö- ja huolto-opas
- Ce-merkintä



Älä pety. Luota aitoon ja alkuperäiseen!


TEKNISET TIEDOT

	Rainway 5/10	Rainway 6/12	Rainway 6/12 HD	Rainway 7 HD
Pituus mm. (sis. leikkuri)	3200	3700	3790	4050
Leveys mm.	460	500	540	570
Korkeus mm. (sis. leikkuri)	610	660	680	770
Paino kg	500	660	730	870
Ajonopeus m/min (mobiili)	9	9	9	9
Ajonopeus m/min (tehdas)	17	17	17	17
Syöttöteho, 1-vaihe (mobiili)	230/50	230/50	230/50	230/50
Syöttöteho, 3-vaihe (tehdas)	380/400 v	380/400 v	380/400 v	380/400 v
Leikkuri	man. tai hydr.	man. tai hydr.	man. tai hydr.	man. tai hydr.
Raaka-aineleveys mm.	250 (+3/-2)	300 (+3/-2)	300 (+3/-2)	334 (+1/-1)

KÄYTETTÄVÄN RAAKA-AINEEN TEKNISET OMINAISUUDET

	Rainway 5/10	Rainway 6/12	Rainway 6/12 HD	Rainway 7 HD
Teräs	0,5 - 0,6 mm, DX 52D RWS*	0,5 - 0,6 mm, DX 52D RWS*	0,5 - 0,6 mm, S280GD*	0,6 mm, DX52D RWS*
Kupari	0,5 - 0,6 mm, 1/2 kova	0,5 - 0,6 mm, 1/2 kova	0,5 - 0,7 mm, 1/2 kova	
Alumiini		0,6 - 0,7 mm, H14	0,5 - 0,8 mm, H16	

* Kone säädetään ensisijaisesti käytettävälle Piristeel Oy:n leikkaamalle materiaalille

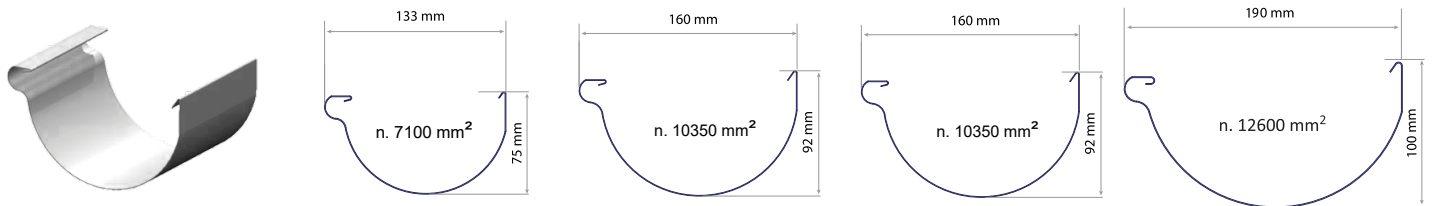

KOURUKONEIDEN LISÄVARUSTEET

- Manuaalileikkuri
- Hydraulinen leikkuri
- Rullateline, koneen päälle 4:lle rullalle (oma vetomoottori)
- Pisko rainahaspeli, pysty
- Rainahaspelin kuljetuspyörät
- Pystyhaspeli koneen päälle, nivelletty
- Digitaalinen mittalaite (auto stop)
- Ajoautomaatiikka kosketusnäytöllä
- Tehdasrunko koneen alle (pyörillä tai säätötassuilla)
- Rainakelauksen ohjausrulla
- Pisko kourunajon tukiteline
- Led työvalot koneen sisälle

